

Foto: Sprinz

Bauelemente



www.holz-denzel.de

 **HOLZ
DENZEL**
WERTINGEN

Einstiegsseiten Kapitel

Denzel Bauelemente	2
Variotec	3

Bauelemente (Türen, Fenster, Markiesen)

Außentür-Rohling

Außentür-Rohling.....	4
Denzel Türenelemente	5

Zubehör Türen

Schiebetüren + Schiebetürfutter	8
Ganzglastürblatt	8
Zubehör Zargen	8
Schlösser + Schließblech	8
Anschlagschienen.....	8

Treppen

Bodentreppen/Kniestocktüren	9
-----------------------------------	---

Denzel AGBs 2015.....	11
-----------------------	----

Einstiegsseiten Kapitel



Meisterliche Türen
Außentür Vario Pur

VARIOTEC GmbH & Co. KG | Weißarterstr. 3-5 | D-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Tel.: +49 9181 6946-0 | Fax: +49 9181 6946-50 | info@variotech.de | www.variotech.de

VARIO PUR in den Dicken: 60, 68 mm

- für deckende Beschichtung
- zum Überfurnieren
- für Nebeneingangstüren

Geprüft nach DIN EN 1121
Prüfklima **c, d, e** und Toleranzklasse 3 (c), 3 (d), 3 (e)
nach DIN EN 12219:2000-06

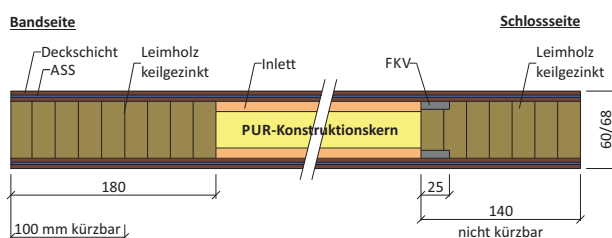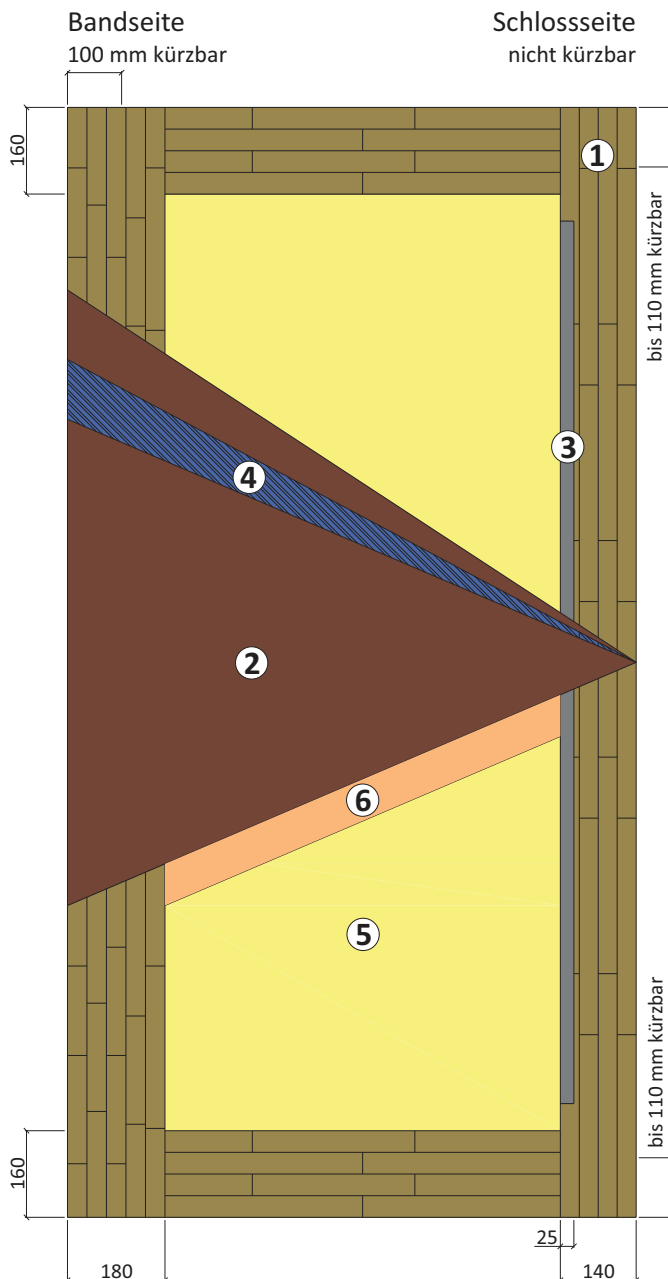

Standardformate:
2150 / 2250 x 950 mm
2150 / 2250 x 1050 mm
2150 / 2250 x 1150 mm

Kürzbar bis:
1930 / 2030 x 850
1930 / 2030 x 950
1930 / 2030 x 1050

1. Flügelrahmen

Kiefer oder Rotholz-Leimholzrahmen, keilgezinkt, nach Werkswahl.

2. Deckschichten

Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-Klasse 3,
- Rotholz Finition längsfurniert für homogene Beschichtungen
- Rotholz quer zum überfurnieren
- MDF Exterior 3 mm für deckende Lackierungen (porenfrei)
MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC Protekt, Datenbl. Nr. 471.

3. FKV-Technologie (Faser-Kunststoff-Verbund)

als metallfreie Verstärkung.

Wärmedämmung PUR-Konstruktionskern, HFCKW-frei.

Türdicke in mm	60	68
Schall R_w in dB „Standardausführung“	30	30
U_p -Wert in $W/(m^2K)$	1,25	0,99
U_p -Werte bei Format 2250 x 1050 mm		

Zusatz-Schalldämmung nur bei Typ Allround F2,
Allwetter/W, Integral möglich.

4. ASS Stabilisierungs-Schichten beidseitig, kochfest,
schub- und zugsteif in der Deckschicht verklebt.

5. Kern-Dämmung

PUR-Konstruktionskern, frei von HFCKW, baubiologisch geprüft,
recyclingfähig, fugenfrei und kraftschlüssig - direkt verschäumt,
dadurch **wärmebrückenfrei**.

6. Innenverstärkung (Inlett)

Standard: **MFP** als Verstärkung für Lichtausschnitte bzw. Grundlage für Glashalteleisten, Aufdoppelungen und beidseitige Verleistung.
Option: Inlett in **Sperrholz** oder **MDF** für einseitige Verleistung.

Kürzbar in der Höhe bis 220 mm (Mindest-Einleimer-Breite 50 mm), fallweise kürzbar in der Breite bis 100 mm nur **bandseitig**. Bodenabschluß + Falzausbildung vor Kürzung berücksichtigen.

Innenmaße für Lichtausschnitte/je Seite 10 mm Reserve

bei Breite 950 : 610 mm
bei Breite 1050 : 710 mm
bei Breite 1150 : 810 mm

PUR-Hotmeltverklebung der Gesamtkonstruktion, das bedeutet von -40 °C bis +120 °C Temperaturbeständigkeit der Klebefuge.

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18 und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Konstruktion von Holzhaustüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außenbauteile des IfT - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.

Außentür-Rohling

Außentür-Rohling			
Artikeltext	Länge	Breite in mm	Stärke
STAE Gabun o.ä., AW 100 Türkern-Rohling	1,02 m	2150	38/40/42
Außentürrohling mit MDF- Deck Typ VARIO PUR mit Kieferrahmen	2,15 m	950/1050/1150	68
	2,25 m	950/1050/1150	68

Türelemente

Angaben in mm

Fertigtürelement Durat Forma Buche Nachbildung									
Türblatt Röhrenspankern (Typ 33) Postforming-Rundkante, Zarge exklusiv mit abgerundeten Bekleidungen + Futterbrett Postforming-Rundkante, Verstellbereich -5 / +15 mm									
Zargentiefe		80 (lieferbar) 100	120	140	160	180 (lieferbar) 200	220/240 (lieferbar) 260	280 300 (lieferbar)	320 (lieferbar)
TB Breite	TB Höhe								
610	1985	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
735	1985	lieferbar	lieferbar	Lagerware	Lagerware	lieferbar	Lagerware	lieferbar	lieferbar
860	1985	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	lieferbar
985	1985	lieferbar	lieferbar	Lagerware	lieferbar	lieferbar	Lagerware	lieferbar	lieferbar

Fertigtürelement CPL Ahorn Nachbildung									
Türblatt Röhrenspankern Postforming-Rundkante Zarge mit abgerundeten Bekleidungen + Futterbrett Postforming-Rundkante, Verstellbereich -5 / +15 mm									
Zargentiefe		85 (lieferbar) 100	125	145	165	185 (lieferbar) 205	240 (lieferbar) 270	295 (lieferbar)	330 (lieferbar)
TB Breite	TB Höhe								
610	1985	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
735	1985	Lagerware	lieferbar	Lagerware	Lagerware	Lagerware	lieferbar	lieferbar	lieferbar
860	1985	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	lieferbar	lieferbar
985	1985	lieferbar	lieferbar	Lagerware	lieferbar	Lagerware	Lagerware	lieferbar	lieferbar

WE-Türelement CPL Ahorn Repro									
Türblatt Schallschutzklasse 1 / Klimaklasse 3, angesetzte Rundkante, Metallstabilisator PZ-Schloss, absenkbare Bodendichtung Zarge mit abgerundeten Bekleidungen + Futterbrett mit Postforming-Rundkante Nachrüstsatz (Sicherheitsschließblech, Bandtaschenverstärkung, Rahmenteile)									
Zargentiefe		85 (lieferbar) 105	125	145	165	185 (lieferbar) 205	240 (lieferbar) 270	295 (lieferbar)	330 (lieferbar)
TB Breite	TB Höhe								
860	1985	lieferbar	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	lieferbar	lieferbar
985	1985	lieferbar	lieferbar	Lagerware	lieferbar	Lagerware	Lagerware	lieferbar	lieferbar

Fettgedruckte Ware ist Lagerware Denzel; normalgedruckte Ware ist Bestellware.

Türelemente

Angaben in mm

Fertigtürelement SUPERLACK Reinweiß EPC									
Türblatt Röhrenspaneinlage Rundkante, Zarge BASIC RR mit abgerundeten Bekleidungen 60 mm + Futterbrett abgerundet, Verstellbereich -5 / +15 mm									
Zargentiefe		105	125	145	165	180	205 250	270	290
TB Breite	TB Höhe								
610	1985	lieferbar	lieferbar	Lagerware	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
735	1985	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
860	1985	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware
985	1985	lieferbar	lieferbar	Lagerware	lieferbar	lieferbar	Lagerware	Lagerware	Lagerware

Fertigtürelement SUPERLACK Reinweiß EPC									
Türblatt Röhrenspaneinlage Rundkante, Zarge BASIC RR mit abgerundeten Bekleidungen 60 mm + Futterbrett abgerundet, Verstellbereich -5 / +15 mm									
Zargentiefe		105	125	145	165	180	205 250	270	290
TB Breite	TB Höhe								
610	2110	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
735	2110	lieferbar	lieferbar	Lagerware	Lagerware	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
860	2110	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	lieferbar	Lagerware	Lagerware	lieferbar
985	2110	lieferbar	lieferbar	Lagerware	lieferbar	lieferbar	Lagerware	Lagerware	lieferbar

WE-Türelement SD32-K3 SUPERLACK Reinweiß EPC									
Türblatt Schallschutzklasse 1 / Klimaklasse 3 Rundkante PZ-Schloss Bodendichtung, Zarge BASIC RR, Nachrüstsatz (Sicherheitsschließblech, Bandtaschenverstärkung, Rahmenteile)									
Zargentiefe		105	125	145	165	180	205 250	270	290
860	1985	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	lieferbar	Lagerware	Lagerware	lieferbar
985	1985	lieferbar	lieferbar	Lagerware	lieferbar	lieferbar	Lagerware	Lagerware	lieferbar
860	2110	lieferbar	lieferbar	Lagerware	Lagerware	lieferbar	Lagerware	Lagerware	lieferbar
985	2110	lieferbar	lieferbar	Lagerware	lieferbar	lieferbar	Lagerware	Lagerware	lieferbar

Fertigtürelement LINEA AL 14 SUPERLACK Reinweiß EPC									
Türblatt ISK-Mittellage Rundkante, Zarge BASIC RR mit abgerundeten Bekleidungen 60 mm + Futterbrett abgerundet, Verstellbereich -5 / +15 mm									
Zargentiefe		105	125	145	165	180	205 250	270	290
610	1985	lieferbar	lieferbar	Lagerware	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
735	1985	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	lieferbar	Lagerware	lieferbar	lieferbar
860	1985	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware	Lagerware
985	1985	lieferbar	lieferbar	Lagerware	lieferbar	lieferbar	Lagerware	Lagerware	lieferbar

Fettgedruckte Ware ist Lagerware Denzel; normalgedruckte Ware ist Bestellware.

Drückergarnituren/Zubehör Türen

Zimmertür-Drückergarnituren BB/PZ/WC

3-teilige Schraubrosetten, mit 7 mm Stütznocken und durchgehenden M4 Schrauben, unsichtbar befestigt, Gleitlager aus Nylon, fest drehbar gelagert mit Hochhaltefeder, 8 mm Hohlstift, für Standardtürstärke 37-43 mm

Modell

Verona Steel - ER 37
Rhodos - ER 28
Rio Steel - ER 34
Island - ER 14

Ausführung

Edelstahl gebürstet matt
Edelstahl gebürstet matt
Edelstahl poliert/ gebürstet matt
Edelstahl gebürstet matt

Zimmertür-Drückergarnituren BB/PZ/WC

patentierte 1-teilige Klipprosetten, mit 7 mm Stütznocken und durchgehenden M4 Schrauben, unsichtbar befestigt, Gleitlager aus Nylon, fest drehbar gelagert mit Hochhaltefeder, 8 mm Hohlstift, für Türblattstärke 37-43 mm

Modell

SLIM - E 300

Ausführung

Edelstahl gebürstet matt

Wechselgarnitur

inkl. Schutzrosette und Schraubwechsel-Stift, Rosettengarnitur außen mit festem gekröpftem Knopf EK300G. Innen Griffteil Rhodos ER 28 auf Schraubrosetten, Schraubwechselstift 8 mm, Gleitlager aus Nylon, fest drehbar gelagert mit Hochhaltefeder, 8 mm exzentrisch gebohrter Hohlstift, für Türblattstärke 39-48 mm

Modell

Rhodos ER 28-WG 71 PZ

Ausführung

Edelstahl matt

Schutzgarnitur

Langschild/Rosette, Einbruchsicherheitsklasse 0, außen Knopf EK 582 G gekröpft auf gerundetem Langschild innen Griffteil Rhodos ER 28 auf Schraubrosetten, Schraubwechselstift 8 mm, Abstand 72 mm für Türblattstärke 34-48 mm

Modell

Rhodos ESGR28 670 PZ 72

Ausführung

Edelstahl matt

GEZE-Perlan Schiebetürbeschlag

2 Rollwagen mit Aufhängeschrauben, 2 Trägerplatten, 1 Bodenführung, 1 Rohrpuffer mit Feststellfeder, 1 Rohrpuffer ohne Wandbefestigungswinkel

71 – 90 mm, Laufrohr 1650 mm

91 – 110 mm, Laufrohr 2050 mm

GEZE-Oben-Türschließer

Silberfarbig, Schließkraft einstellbar EN 1-4, für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar, für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet (mit Montageplatte) Hydraulischer Enschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar

Modell

TS 3000 V Gleitschienenschließer

TS 4000 Zahntrieb-türschließer mit Gestänge

Bekleidungsleisten für Türen+Profilleiste

HUGA Glas-/Bekleidungsleisten

Ahorn; Buche; Eiche; Lamino Weißlack Profil 0

Zubehör Türen

Schiebetüren + Schiebetürfutter

Artikeltext	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)
Schiebetürfutter Exklusiv DURAT Buche 86,0 x 26,5 cm	1985	860	265
Schiebetür Exklusiv SF-02 R5 DURAT Ahorn Röhrenspanstege	1985	860	40

Ganzglastürblatt

ESG 8mm, Motiv 4Line (4x schmale Querstreifen ca. 10 mm) in Klarglas, Grundfläche in Siebdruck mattweiß.

Beschlagsatz SK05-148 Edelstahl unverschleißbar, 3-tlg. Bänder mit Hülsen Edelstahl, Drücker rund in Gehrungsform

Artikeltext	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)
Ganzglastürblatt DIN links/rechts	1972	834	8
HDW Beschlagsatz für Ganzglastüren			
Bänder V4400 WF Standard vernickelt für Holzzarge			

Zubehör Zargen

Artikeltext

Flügelteil V 0026 WF Standard vernickelt mit Bolzen, für Holzzarge

Huga-Umrüstsatz auf Beanspruchung "S"

Huga-Umrüstsatz für Ganzglastüren DIN links/rechts

Rahmenteil V 4400 WF Standard vernickelt für Holzzarge passend für Flügelteile

Rahmenteil V 8000 WF/ V 8100 WF Standard vernickelt für Stahlzarge passend für Flügelteile

Schlösser + Schließblech

Artikeltext

BB-Schloß Stulp-Nickel-Silber DIN links/rechts

Nachrüstsatz Bandtaschenverstärkung (Dextura)

Nachrüstsatz Sicherheitsschließblech mit Halteplatte (Dextura)

PZ-Schloß Stulp-Nickel-Silber DIN links/rechts

Schließblech für Ganzglastürschloß Studio (Köhnlein)

Verstärkte Bandaufnahme (VB) (Köhnlein)

Verstärktes Objektschließblech, mit Metallwinkelplatten (OS), nickelsilber (Köhnlein)

WC-Schloß Stulp-Nickel-Silber DIN links/rechts

Anschlagschienen

Artikeltext	Länge in mm	Breite in mm	Stärke
Anschlagschiene Aluminium blank	716/841/966	40	20

Treppen

Bodentreppen/Kniestocktüren

Artikeltext

Futterkasten für Bodentreppe 120 x 60 cm	m. Wärmeschutz 3D
Futterkasten für Bodentreppe 120 x 70 cm	m. Wärmeschutz 3D
Futterkasten für Bodentreppe 140 x 60 cm	m. Wärmeschutz 3D
Futterkasten für Bodentreppe 140 x 70 cm	m. Wärmeschutz 3D
Treppenteil Bodentreppe GutHolz 3-tlg.	Raumhöhe 2,59 m
	Raumhöhe 2,60 m - 2,72 m
Handlauf Holz	
Kniestocktüre inkl. Deckleisten weiß	KN WärmeSchutz 3D, Stecksystem 600 x 800 mm
	KN WärmeSchutz 3D, Stecksystem 700 x 800 mm
	KN WärmeSchutz 3D, Stecksystem 600 x 1000 mm
	KN Wärme Schutz 3D, Stecksystem 700 x 1000 mm
Schutzgeländer Holz 3-tlg.	

Wir liefern Qualität:

von heute auf morgen – garantiert!

© Foto: Eckhart Matthäus - www.heil-works.de



Als kunden- und serviceorientiertes Holzhandelsunternehmen bieten wir ein vielseitiges und hochwertiges Sortiment für Baugeschäfte, Holzbau-Betriebe, Industrie, Schreinereien und Zimmereien sowie für Fachmärkte und Holzhändler. Und weil unsere Logistik funktioniert, liefern wir Lagerware, die bis 15 Uhr bei uns bestellt wurde, bereits am nächsten Arbeitstag aus. Ist das ein Wort?

Unser Angebot für Sie:

- Plattenwerkstoffe
- Holzfaserdämmstoffe
- Hobelware/Profilbretter
- BSH/KVH/Stegträger
- Schnitthölzer/Blockware
- Türen
- Boden/Wand/Decke
- Holz im Garten
- Zubehör und Extras
- für alle Produkte



Alois Denzel KG / Holzwerk · Holzhandel · Import
Mühlwinkel 12 / D-86637 Wertingen
Telefon +49 8272 9994-0 / Telefax +49 8272 9994-299
www.holz-denzel.de / info@holz-denzel.de

